

ODKURZACZE

KATALOG
PRODUKTÓW



**von
arx**®
TRUE QUALITY SINCE 1941

PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE JEDNOFAZOWE O DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI

Przemysłowe odkurzacze jednofazowe Von Arx zostały zaprojektowane do wychwytywania i usuwania cząstek pyłu z dużą wydajnością.

Nasze odkurzacze, wyposażone w poliestrowy filtr wstępny, filtr HEPA H13 i filtr Jet puls, zapewniają doskonałe wychwytywanie zanieczyszczeń i pyłu oraz jakość powietrza.

Produkty wyposażone w system zbierania Longopac i 2-stopniowe przemysłowe silniki typu by-pass oferują solidną wydajność. Dostępne w wersjach 230 V/50 Hz, 115 V/50 Hz i 115 V/60 Hz, idealnie odpowiadają różnym potrzebom przemysłowym.

DOŚWIADCZ NIEZRÓWNANEJ WYDAJNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI JUŻ DZIŚ!

Odkurzacze • S2



S2

Odkurzacz

Numer katalogowy	Napięcie	Natężenie prądu
S201-EU	230 V, 50 Hz	9,8 A
S202-UK	115 V, 50 Hz	16/15 A
S203-US	115 V, 60 Hz	16/15 A

Specyfikacja techniczna	
Silnik	2x1200 W
Przepływ powietrza	400 m ³ / 235 cfm
Podciśnienie	22 kPa / 100" - zbieranie wody
Filtr wstępny	Stożkowy poliester
Powierzchnia filtra wstępnego	3 m ² / 32,3 Ft ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	2,4 m ² / 25,8 Ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak
System zbierania	Longopac

Parametry fizyczne	
Rozmiar	761 x 547 x 1300 mm / 30 x 21 x 51"
Waga	52 kg / 114 lbs

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 10 L

Z frezarką FR 200



Wyposażenie
2-stopniowe przemysłowe silniki typu by-pass
Stożkowy poliesterowy filtr wstępny
Filtr HEPA o klasie HEPA13
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza
Wąż - 7,5 m x 50 mm / 24,6' x 2"
3-częściowa rura 50 mm / 2"
Końcówka z ostrzami gumowymi
System zbierania Longopac



S3

Odkurzacze

Numer katalogowy	Napięcie	Natężenie prądu
S301-EU	230 V, 50 Hz	15 A
S302-UK	115 V, 50 Hz	18 A
S303-US	115 V, 60 Hz	18 A

Specyfikacja techniczna	
Silnik	3x1200W / 3x700W (UK, US)
Przepływ powietrza	600 m ³ / 285 cfm
Podciśnienie	22 kPa / 80" - zbieranie wody
Filtr wstępny	Stożkowy poliester
Powierzchnia filtra wstępnego	4,5 m ² / 48,8 Ft ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	3,6 m ² / 38,8 Ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia	Tak

Parametry fizyczne	
Rozmiar	843x622x1520 mm / 33x24x60"
Waga	75 kg / 165,3 lbs

Wyposażenie	
2-stopniowe przemysłowe silniki typu by-pass	
Stożkowy poliesterowy filtr wstępny	
Filtr HEPA o klasie HEPA13	
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	
2 rodzaje węży - 7,5m x 50mm oraz 10m x 63mm / 24,6' x 2" oraz 32,8' x 2,5"	
3-częściowa rura 2"	
Końcówka z ostrzami gumowymi	
System zbierania Longopac	

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 25 S



Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

Stożkowy filtr wstępny - 7500016		Kółka przednie - 7500165			
Filtr HEPA - 7500000		Kółka tylne - 7500014			
Worek Longopac - 7500017		Łagodny rozruch 230 V - 7500172			
Uchwyt Longopac - 7000016		Łagodny rozruch 120 V - 7500196			
3-częściowa rura 50 mm / 2" - 7500142		Łagodny rozruch 230 V S3 - 7500137			
Końcówka - 7500143		Silnik 230 V - 7500020			
Gumowe ściągnące, para - 7509996		Silnik 120 V - 7500168		Zestaw węży D63 (tylko S3) - 7001159	
Złączka na końcówkę węża 50 mm / 2" - 7500018		Włacznik/wyłącznik - 7500001		Złącze węża D63 z uszczelnieniem (tylko S3) - 7001159	
Złącze węża D51 z uszczelnieniem V - 800161		Zestaw węży D50 mm x 7,5 m - 7001064			

T6

Odkurzacz

Odkurzacze • T6

TROJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE O DUŻEJ MOCY

Nasze trójfazowe odkurzacze przemysłowe łączą w sobie moc i wydajność, zapewniając doskonałą skuteczność odpylania.

Nasze odkurzacze wyposażone są w poliestrowy filtr wstępny, filtr HEPA H13 i filtr Jet puls, dzięki czemu zapewniają doskonałe wychwytywanie pyłu. Produkty wyposażone w system zbierania Longopac oferują łatwą konserwację.

Odkurzacze dostępne w wersjach 400V/50Hz i 480V/60Hz, doskonale spełniają różnorodne potrzeby przemysłowe.

DOŚWIADCZ NIEZRÓWNAJ MOCY I NIEZAWODNOŚCI JUŻ DZIŚ!



Numer katalogowy	Napięcie	Natężenie prądu
T601-EU	3x400 V, 50 Hz	14,4
T603-US	3x480 V, 60 Hz	14,6

Specyfikacja techniczna	
Silnik	2 x 3 kW / 8 KM
Skrzynka rozdzielcza (T603-US)	50 A
Przepływ powietrza	630 m ³ / 371 cfm
Podciśnienie	27 kPa
Filtr wstępny	Stożkowy poliester x 4
Powierzchnia filtra wstępnego	6 m ² / 64,6 Ft ²
Filtr HEPA	H13 x 2
Powierzchnia filtra HEPA	5 m ² / 53,8 Ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak
System zbierania	Longopac

Parametry fizyczne	
Rozmiar	700x1365x1220 mm / 27,5x53,7x48,0"
Waga	210 kg / 463 lbs

Wyposażenie	
2 przemysłowe turbiny boczne o mocy 3 kW	
4 stożkowe poliesterowe filtry wstępne	
2 filtry Hepa13	
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	
2 rodzaje węży - 7,5 m x 50 mm i 10 m x 76 mm / 25' x 2" i 33' x 3"	
Rura, 3-częściowa	
Końcówka z ostrzami gumowymi	
System zbierania Longopac	

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 30 S





T7

Odkurzacz

Numer katalogowy	Napięcie	Natężenie	Silnik
750010051	400 V/50 Hz	15 A	5,5 kW
75001021	230 V/60 Hz	24 A	7,5 kW

Specyfikacja techniczna	
Skrzynka rozdzielcza (75001021)	100 A
Przepływ powietrza	600 m ³ / 353 cfm
Podciśnienie	28 kPa
Filtr wstępny	15 poliestrowych wkładek
Powierzchnia filtra wstępnego	2.3 m ² / 25 ft ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	5 m ² / 54 ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak

Parametry fizyczne	
Rozmiar	1200x760x1780 mm / 47x30x70"
Waga	225 kg / 496 lbs

Wyposażenie	
Przemysłowa turbina boczna o mocy 5,5 kW / 7,5 kW	
15 poliestrowych wkładek	
Filtr HEPA o klasie HEPA13	
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	
2 rodzaje węży - 7,5 m x 50 mm i 10 m x 75 mm / 25' x 2" i 33' x 3"	
Rura, 3-częściowa	
Końcówka z ostrzami gumowymi	
System zbierania Longopac	

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 30 S/SH

Z frezarką DTF 25 SH



T8

Odkurzacz

Numer katalogowy	Napięcie
75001031	480 V / 60 Hz

Specyfikacja techniczna	
Silnik	8,6 kW
Natężenie prądu	14 A
Skrzynka rozdzielcza	100 A
Przepływ powietrza	353 cfm
Podciśnienie	28 kPa
Filtr wstępny	15 poliestrowych wkładek
Powierzchnia filtra wstępnego	25 ft ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	54 ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak
System zbierania	Longopac

Parametry fizyczne	
Rozmiar	47 x 30 x 70"
Waga	496 lbs

Wyposażenie	
Przemysłowa turbina boczna o mocy 7,5 kW	
15 poliestrowych wkładek	
Filtr HEPA o klasie HEPA13	
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	
2 rodzaje węży - 25' x 2" oraz 33' x 3"	
Rura	
Końcówka z ostrzami gumowymi	
System zbierania Longopac	

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką VA 30 S/SH

Z frezarką DTF 25 SH





T10

Odkurzacz

Numer katalogowy	Napięcie	Natężenie prądu
75002041	400 V / 50 Hz	14,5 A
75002031	480 V / 60 Hz	12,0 A

Specyfikacja techniczna	
Silnik	10 kW
Skrzynka rozdzielcza (75002031)	50 A
Przepływ powietrza	900 m ³ / 530 cfm
Podciśnienie	28 kPa
Filtr wstępny	Poliestrowe wkładki
Powierzchnia filtra wstępnego	3,6 m ² / 39 ft ²
Filtr HEPA	H13
Powierzchnia filtra HEPA	5,0 m ² / 54 ft ²
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	Tak
System zbierania	Longopac

Parametry fizyczne	
Rozmiar	1510 x 1710 x 730 mm / 55 x 31 x 71"
Waga	365 kg / 804 lbs

Wyposażenie	
Przemysłowa turbina boczna o mocy 10 kW	
20 poliestrowych wkładek	
Filtr HEPA o klasie HEPA13	
Czyszczenie filtra za pomocą strumienia powietrza	
Wąż - 10 m x 76 mm / 33' x 3"	
System zbierania Longopac	

Do współpracy z maszynami Von Arx

Z frezarką DTF 35 SH



Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

Stożkowy poliester filtr wstępny (T6) - 7509999		Wąż 10 m x 76 mm - 601142	
Filtr Hepa (T6) - 7500032		Złącze żeńskie 3" do 3" (76mm) - 7500145	
Zespół filtra (T7, T8)- 70530700-20		7,5m x 50mm wąż (T6, T7, T8) - 601173	
Filtr Hepa (T7, T8) - 91020113-04		Złącze żeńskie złączka 3" do D50 (T6, T7, T8)- 900841	
Zespół filtra (T10) - 70531171-20		Rura, 3-częściowa 50mm (T6, T7, T8) - 7500142	
Filtr Hepa (T10) - 91020113-05		Końcówka o śr. 50 (T6, T7, T8) - 7500143	
Worek Longopac, 4 x23m - 7500017		Zestaw gumowych L440+395 (T6, T7, T8) - 7509996	



Separator wstępny do odkurzaczy trójfazowych - 75102051

Wyłączny dystrybutor w Polsce:


NEMO Techniczne Zaopatrzenie Statków i Przemysłu, Bagienna 36C, 70-772 Szczecin,
e-mail: nemo@nemosupply.com tel. +48 501 509 680 sklep: www.nemosupply.com



VON ARX EOOD

20, Nedyalka Shileva street
Południowa strefa przemysłowa
Trakiya 4023, Plovdiv Bułgaria

Telefon: +359 32 940553
E-mail: order@vonarx.com E-
mail: info@vonarx.com

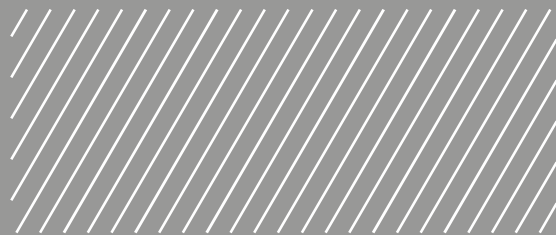

www.VONARX.com