



SC 35

Zdzierak do podłóg

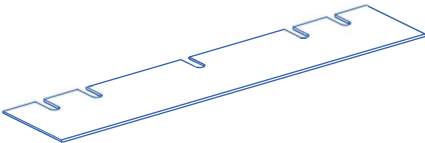
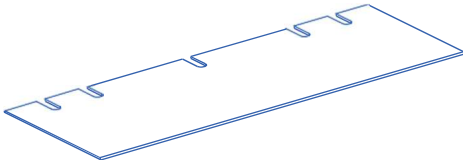
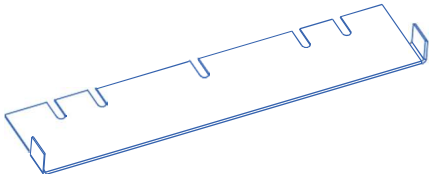
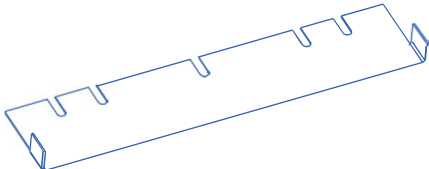
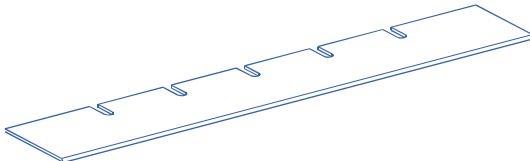


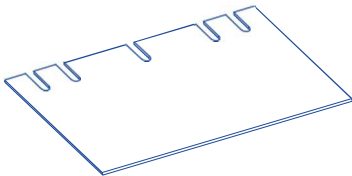

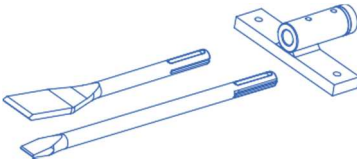
Kod artykułu	Zasilanie	Pobór prądu
800077	230 V / 50 Hz	10,9 A
800083	115 V / 50 Hz	22,4 A
800084	115 V / 60 Hz	22,2 A

Parametry fizyczne	
Waga kg/lbs	234 kg / 516 lbs
Wymiary mm/cale	500 x 1120 x 882 mm 19,7 x 44,1 x 34,7"

Zakres zastosowania
Zdzierak do podłóg z możliwością zastosowania różnych ostrzy świetnie sprawdza się przy następujących zadaniach i materiałach: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Usuwanie filcu, podkładu • Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW • Płytki i maty korkowe • Płytki ceramiczne i granitowe Maszyna radzi sobie z powierzchniami jastrychowymi, lateksowymi, betonowymi i drewnianymi i jest w stanie podnieść wykładziny podłogowe z pozostawieniem tylko minimalnej ilości resztek i podkładu. Może ona również posłużyć do stworzenia efektu postarzenia na podłogach z twardego drewna.

Najważniejsze cechy	
Szerokość robocza	350 - 370 mm / 13,8 - 14,6"
Odległość od ściany	60 mm / 2,4" (ostrze podstawowe)
Wielkość silnika elektrycznego	90 L
Moc	1,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr./min
Wydaźność	12,2 m (40") / min
Wyłącznik ochronny silnika	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 90,6 db(A)
Poziom mocy akustycznej	≤ 98,0 db(A)
Poziom drgań	8,1 m/s ²
Stopień ochrony	IP 55

Części zamienne

Ostrze podstawowe 400171	350x80x1,5 mm 13,8x3,1x0,06"		Zastosowanie: - Zdzieranie wykładzin podłogowych - Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym - Płytki i maty korkowe
Długie ostrze 400218	350x130x1,5 mm 13,8x5,1x0,06"		Zastosowanie: - Zdzieranie wykładzin podłogowych - Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym - Płytki i maty korkowe
Ostrze w kształcie litery U - krawędź dolna 400214	370x80x1,5 mm 14,6x3,1x0,06"		Zastosowanie: - Usuwanie filcu, podkładu - Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW - Maty
Ostrze w kształcie litery U - krawędź górna 400216	370x80x1,5 mm 14,6x3,1x0,06"		Zastosowanie: - Usuwanie filcu, podkładu - Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW - Maty
Szerokie ostrze 400219	450x80x2,5 mm 17,7x3,1x0,1"		Zastosowanie: - Zdzieranie wykładzin podłogowych - Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym - Płytki i maty korkowe
Ostrze do usuwania pozostałości 400217	200x80x2,5 mm 7,9x3,1x0,1"		Zastosowanie: - Mocno przyklejone wykładziny podłogowe - Pozostałości
Ostrze podstawowe 400123 (opcja)	250x80x1,5 mm 9,8x3,1x0,06"		Zastosowanie: - Zdzieranie wykładzin podłogowych - Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym - Płytki i maty korkowe
Długie ostrze 400238 (opcja)	200x130x1,5 mm 7,9x5,1x0,1"		Zastosowanie: - Zdzieranie wykładzin podłogowych - Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym - Płytki i maty korkowe
Ostrze w kształcie litery U 400213 (opcja)	270x80x1,5 mm 10,6x3,1x0,1"		Zastosowanie: - Usuwanie filcu, podkładu - Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW - Maty
Zestaw dłut 400253 (opcja)	Uchwyt dłuta Dłuto: 25x280 mm / 0,98x11" Dłuto: 50x300 mm / 1,98x11,8"		Zastosowanie: - Płytki - Parkiet - Twarde pozostałości