



SC 25

Zdzierak do podłóg


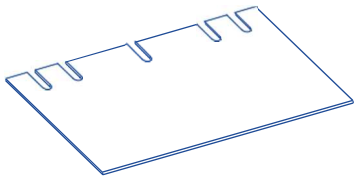
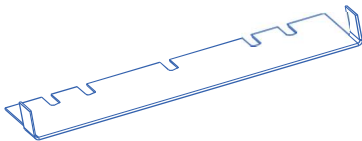



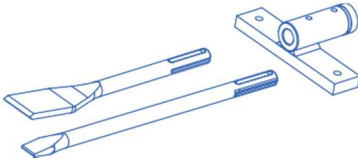
Kod artykułu	Zasilanie	Pobór prądu
800074	230 V / 50 Hz	10,9 A
800081	115 V / 50 Hz	22,4 A
800082	115 V / 60 Hz	22,2 A

Parametry fizyczne	
Waga kg/lbs	155 kg / 342 lbs
Wymiary mm/cale	500 x 1120 x 825 mm 19,7 x 44,1 x 32,5"

Zakres zastosowania
Zdzierak do podłóg z możliwością zastosowania różnych ostrzy świetnie sprawdza się przy następujących zadaniach i materiałach: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Usuwanie filcu, podkładu • Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW • Płytki i maty korkowe • Płytki ceramiczne i granitowe Maszyna radzi sobie z powierzchniami jastrychowymi, lateksowymi, betonowymi i drewnianymi i jest w stanie podnieść wykładziny podłogowe z pozostawieniem tylko minimalnej ilości resztek i podkładu. Może ona również posłużyć do stworzenia efektu postarzenia na podłogach z twardego drewna.

Najważniejsze cechy	
Szerokość robocza	250 - 270 mm / 9,8 - 10,6"
Odległość od ściany	110 mm / 4,3" (ostrze podstawowe)
Wielkość silnika elektrycznego	90 L
Moc	1,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr./min
Wydajność	10,6 m (34") / min
Wyłącznik ochronny silnika	25 A / 115 V, 13,5 A / 230 V
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 90,5 db(A)
Poziom mocy akustycznej	≤ 98,0 db(A)
Poziom drgań	8,8 m/s ²

Części zamienne

Ostrze podstawowe 400123	250x80x1,5 mm 9,8x3,1x0,06"		Zastosowanie: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Płytki i maty korkowe
Długie ostrze 400238	250x130x1,5 mm 9,8x5,1x0,06"		Zastosowanie: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Płytki i maty korkowe
Ostrze w kształcie litery U 400213	270x80x1,5 mm 10,6x3,1x0,06"		Zastosowanie: • Usuwanie filcu, podkładu • Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW • Maty
Ostrze do usuwania pozostałości 400217	200x80x2,5 mm 7,9x3,1x0,1"		Zastosowanie: • Mocno przyklejone wykładziny podłogowe • Pozostałości
Ostrze podstawowe 400110 (opcja)	200x100x1,5 mm 7,9x3,9x0,06"		Zastosowanie: • Zdzieranie wykładzin podłogowych • Podnoszenie płytek dywanowych i wykładzin dywanowych z podkładem piankowym • Płytki i maty korkowe
Ostrze w kształcie litery U 400215 (opcja)	230x100x2 mm 9,1x3,9x0,08"		Zastosowanie: • Usuwanie filcu, podkładu • Wykładziny podłogowe z linoleum i PCW • Maty
Zestaw dłut 400253 (opcja)	Uchwyt dłuta Dłuto: 25x280 mm / 0,98x11" Dłuto: 50x300 mm /1,98x11,8"		Zastosowanie: • Płytki • Parkiet • Twarde pozostałości